

PlayNSafe præsenterer

# Faldgræs mætter



- ✓ Unikt gribesystem og i 92 % genbrugt materiale.
- ✓ Testcertificering op til 3 m.



PlayNSafe | Kratholmvej 63 | 5260 Odense S

Kontakt: +45 86 28 80 45 | [info@copla.dk](mailto:info@copla.dk)

## OM

### FALDGRÆSMÅTTERNE

- De fås i to udgaver:

*108,5 x 97,5 x 4,5 cm.*

*Vægt: 19,1 kg – Faldhøjde op til 2 m.*

*108,5 x 97,5 x 6,5 cm.*

*Vægt: 24,5 kg – Faldhøjde op til 2,5 m.*

- Faldhøjde på 3 meter opnås ved at en måtte på 4,5 cm og en på 6,5 cm lægges oven på hinanden.
- Faldgræsmåtterne består af 92 % genbrugt dækgranulat.
- De er testet, når græsset gror i måtterne.
- Faldgræsmåtterne har et unikt gribesystem, der gør de låser hinanden. Derfor skrider de ikke og det forhindrer, at de glider fra hinanden.
- Kan lægges direkte på jorden, men det anbefales at tørvenerne skræbes af og jævnes ud inden lægning.
- Der skal efterfyldes med harpet muld og sås græs. Det eneste vedligehold efterfølgende er at slå græsset!
- Faldgræsmåtterne ligger så fast og jævnt, at der uden problemer kan køres med kørestol på dem.
- Faldgræsmåtterne holder til, at køretøjer op til 3.500 kg kan køre på dem.
- Standardfarve: Sort.
- Garanti 5 år.



# Montering af faldgræsmatte

For yderligere beskrivelse se PlayNSafe "Monteringsguide til faldgræsmatte."



Lægges ned i terræn.




Eller lægges oven på terræn med nedgravede kanter.



Eller lægges oven på terræn med opfyldt jord kant.

108,5 cm

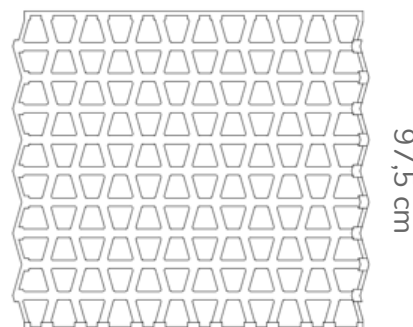

97,5 cm



## Vedligeholdelse af faldgræsmatte

### Dagligt

Kontrollér at der ikke ligger løse genstande man kan falde ned på, og at underlaget er intakt.

### Hver 3. måned

Kontrollér at der ikke mangler materiale i hullerne og at kanten er tildækket og efterfyldt.

Fjern eller slå evt. uønsket ukrudt i arealet. Matte tåler at blive kørt henover med en plæneklipper med en vægt op til 800 kg.

### Årligt

Kontrollér at matte ligger stabilt og lav en vurdering på, om de lever op til faldhøjden.

### Hver 3. - 4. år

Kontrollér om matte ligger stabilt og om de er meget tilgroet. Er tilfældet, lægges matte om og der tilføres nyt grus i hullerne.



Testet af Nordisk  
Legepladsinstitut i  
september 2022.

- Faldhøjde for 4,5 cm: 2 m.
- Faldhøjde for 6,5 cm: 2,5 m.
- Faldhøjde for 4,5+6,5 cm: 3 m.

**PlayNSafe | Kratholmvej 63 | 5260 Odense S**

**Kontakt: +45 86 28 80 45 | info@copla.dk**

**playnsafe.dk**

